



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ



SAVITR "STAR LUX"

Ваш дилер

SAVITR "STAR LUX"


Основные характеристики:

Мощность	6; 9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	220 В /380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3°C
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85°C
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °C
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход (" -дюйм)	3/4" _3/4"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	455x240x625
Вес	18 кг



Отличительные особенности:

- Миникотельная 3-В-1.
- Встроенный циркуляционный насос IPM PUMPS 25-60.
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Автоматические выключатели АВВ на лицевой панели.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем с диагональю 2,5 и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Сохранение настроек при следующем включении котла.
- Погодозависимое управление.
- Программируемое регулирование температуры теплоносителя.
- Электронный датчик t C воздуха в помещении, датчик t C воздуха на улице в базовой комплектации.
- Толщина стенки колбы 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Подключение GSM-модуля Savitr "Star GSM" и дистанционного пульта управления "Savitr Star Pult".
- Экономия электроэнергии в течение отопительного сезона составляет 20-35%.

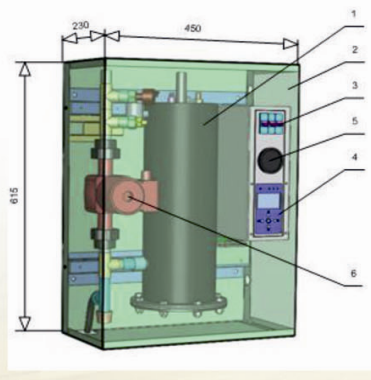

1. Колба водонагревателя.
2. Защитный кожух.
3. Защитные автоматические выключатели.
4. Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, графическим дисплеем и джойстиком управления.
5. Манометр.
6. Циркуляционный процесс.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Star Lux 6»	M1EB1SL006	220 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт	24 месяца
2	Savitr «Star Lux 6»	M1EB3SL006	380 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт	24 месяца
3	Savitr «Star Lux 9»	M1EB1SL009	220 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
4	Savitr «Star Lux 9»	M1EB3SL009	380 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
5	Savitr «Star Lux 12»	M1EB3SL012	380 В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт	24 месяца
6	Savitr «Star Lux 15»	M1EB3SL015	380 В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт	24 месяца
7	Savitr «Star Lux 18»	M1EB3SL018	380 В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт	24 месяца
8	Savitr «Star Lux 21»	M1EB3SL021	380 В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт	24 месяца
9	Savitr «Star Lux 22»	M1EB3SL022	380 В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22,5 кВт	24 месяца