


16+

**SAVITR**  
Энергосберегающие технологии

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

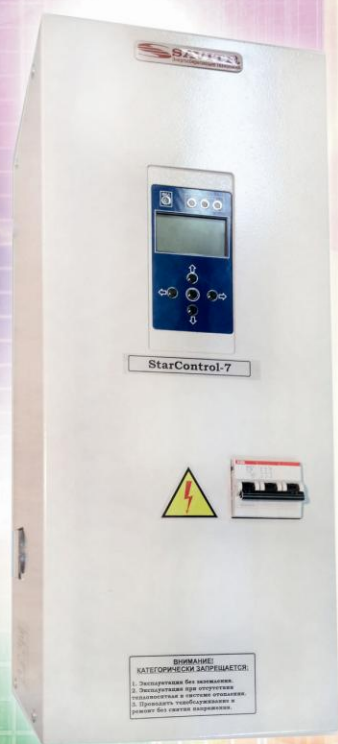

[www.savitr.ru](http://www.savitr.ru)



**24**  
месяца  
гарантии

**МОДЕЛЬ С ИНТЕЛЛЕКТОМ:**

**НЕ ЭКОНОМЬ НА ОТОПЛЕНИИ - ЭКОНОМЬ НА СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!**

## SAVITR "CONTROL N"



Ваш дилер


# SAVITR "CONTROL N"

Основные характеристики:	
Мощность	6; 7,5; 9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	220 В /380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3°С
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85°С
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °С
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход ("дюйм))	1"-1"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	225x260x560
Вес	22 кг



## Отличительные особенности:

- Эргономичный корпус.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Автоматические выключатели АВВ на лицевой панели.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией.
- Защитное управление от перегрева.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Погодозависимое управление.
- Программируемое регулирование температуры теплоносителя.
- Электронные датчики t°С воздуха в помещении и на улице в базовой комплектации.
- Толщина стенки колбы 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Колодка для подключения циркуляционного насоса, GSM модуля Savitr «GSM» и дистанционного пульта управления Savitr «Pult».
- Встроенный импульсный источник питания, гарантия работы котла при падении напряжения в сети.

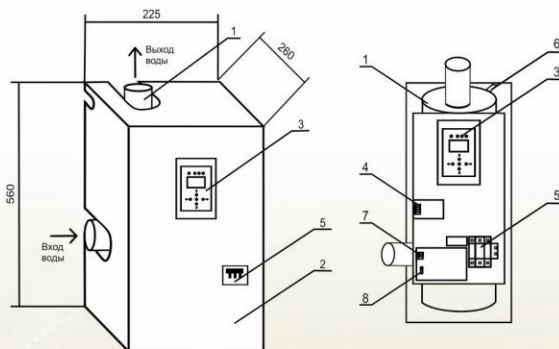

1. Водонагреватель.
2. Корпус.
3. Контроллер.
4. Колодка подключения цифровых датчиков температуры.
5. Защитный автоматический выключатель.
6. Клемма заземления.
7. Колодка подключения термодатчиков и циркуляционного насоса.
8. Колодка подключения стабилизированного напряжения 220В.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr "Control 6N"	M1EB3SC006N	220 В/380 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт	24 месяца
2	Savitr "Control 7N"	M1EB3SC007N	220 В/380 В	2,5 кВт	2,5 кВт	2,5 кВт	7,5 кВт	24 месяца
3	Savitr "Control 9N"	M1EB3SC009N	220 В/380 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
4	Savitr "Control 12N"	M1EB3SC012N	380 В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт	24 месяца
5	Savitr "Control 15N"	M1EB3SC015N	380 В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт	24 месяца
6	Savitr "Control 18N"	M1EB3SC018N	380 В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт	24 месяца
7	Savitr "Control 21N"	M1EB3SC021N	380 В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт	24 месяца
8	Savitr "Control 22N"	M1EB3SC022N	380 В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22,5 кВт	24 месяца