

16+

SAVITR
Энергосберегающие технологии

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

www.savitr.ru



24

месяца
гарантии

МОЩНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ

SAVITR "MAX" 24-45



Ваш дилер

SAVITR "MAX" 24-45




Основные характеристики:

Мощность	24; 30; 36; 42; 45 кВт
Напряжение	380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3 °С
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85 °С
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °С
Объем колбы на 30 кВт	20 л
Диаметр патрубка (вход_выход ("дюйм))	1 1/2"-1 1/2"
Габаритные размеры котла (Ш x Г x В)	340x325x595
Габаритные размеры пульта (Ш x Г x В)	400x155x500
Вес котла на 30 кВт	30 кг
Вес пульта	8 кг

Отличительные особенности:

- Профессиональное двухблочное исполнение.
- Двухступенчатое изменение мощности.
- Автоматические выключатели АВВ в пульте управления.
- Контактры в силовой цепи нагрузки.
- Толщина стенки 5 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Светоиндикация на лицевой панели.
- Плавное регулирование температуры теплоносителя с помощью регулятора температуры IMIT.
- Выносной регулятор температуры воздуха в помещении в комплекте.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Самовозвратная аварийная блокировка от перегрева CAMPINI (Италия).

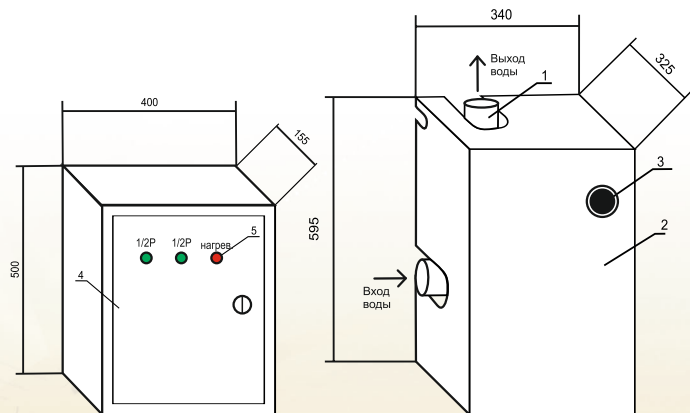

1. Колба водонагревателя.
2. Защитный кожух.
3. Регулятор температуры теплоносителя.
4. Пульт управления.
5. Светоиндикация.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Max 24»	M1EB3SX024	380 В	12 кВт	12 кВт	24 кВт	24 месяца
2	Savitr «Max 30»	M1EB3SX030	380 В	15 кВт	15 кВт	30 кВт	24 месяца
3	Savitr «Max 36»	M1EB3SX036	380 В	18 кВт	18 кВт	36 кВт	24 месяца
4	Savitr «Max 42»	M1EB3SX042	380 В	21 кВт	21 кВт	42 кВт	24 месяца
5	Savitr «Max 45»	M1EB3SX045	380 В	22,5 кВт	22,5 кВт	45 кВт	24 месяца