

16+

SAVITR
Энергосберегающие технологии

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

www.savitr.ru



24
месяца
гарантии

**МОЩНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ
с электронным управлением**

SAVITR "PROF" 24-45



Ваш дилер

SAVITR "PROF" 24-45




Основные характеристики:

Мощность	24; 30; 36; 42; 45 кВт
Напряжение	380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3°C
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85°C
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °C
Объем колбы на 30 кВт	20 л
Диаметр патрубка (вход_выход (" - дюйм))	1 1/2-1 1/2"
Габаритные размеры котла (Ш x Г x В)	340x325x595
Габаритные размеры пульта (Ш x Г x В)	400x155x500
Вес котла на 30 кВт	30 кг
Вес пульта	8 кг

Отличительные особенности:

- Профессиональное двухблочное исполнение.
- Двухступенчатое изменение мощности.
- Автоматические выключатели АВВ в пульте управления.
- Контактры в силовой цепи нагрузки.
- Толщина стенки 5 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем с диагональю 2,5 и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Сохранение настроек при следующем включении котла.
- Погодозависимое управление.
- Программируемое регулирование температуры теплоносителя.
- Электронный датчик температуры воздуха в помещении, датчик воздуха на улице в базовой комплектации.
- Корпус покрыт специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.
- Самовозвратная аварийная блокировка от перегрева CAMPINI (Италия).
- Колодка для подключения циркуляционного насоса, GSM-модуля Savitr GSM и дистанционного пульта управления Savitr Pult.
- Экономия электроэнергии в течение отопительного сезона составляет 20-35%.

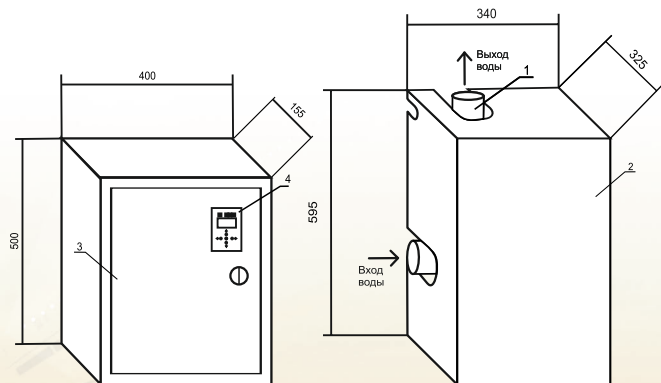

1. Колба водонагревателя.
2. Защитный кожух.
3. Пульт управления.
4. Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, графическим дисплеем и джойстиком управления.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Prof 24»	M1EB3SP024	380 В	12 кВт	12 кВт	24 кВт	24 месяца
2	Savitr «Prof 30»	M1EB3SP030	380 В	15 кВт	15 кВт	30 кВт	24 месяца
3	Savitr «Prof 36»	M1EB3SP036	380 В	18 кВт	18 кВт	36 кВт	24 месяца
4	Savitr «Prof 42»	M1EB3SP042	380 В	21 кВт	21 кВт	42 кВт	24 месяца
5	Savitr «Prof 45»	M1EB3SP045	380 В	22,5 кВт	22,5 кВт	45 кВт	24 месяца